



KAP-Rokkaku für leichten bis mittleren Wind mit 7-Punktwaage

(Kapaufhängungen bis 600 g können gehoben werden)

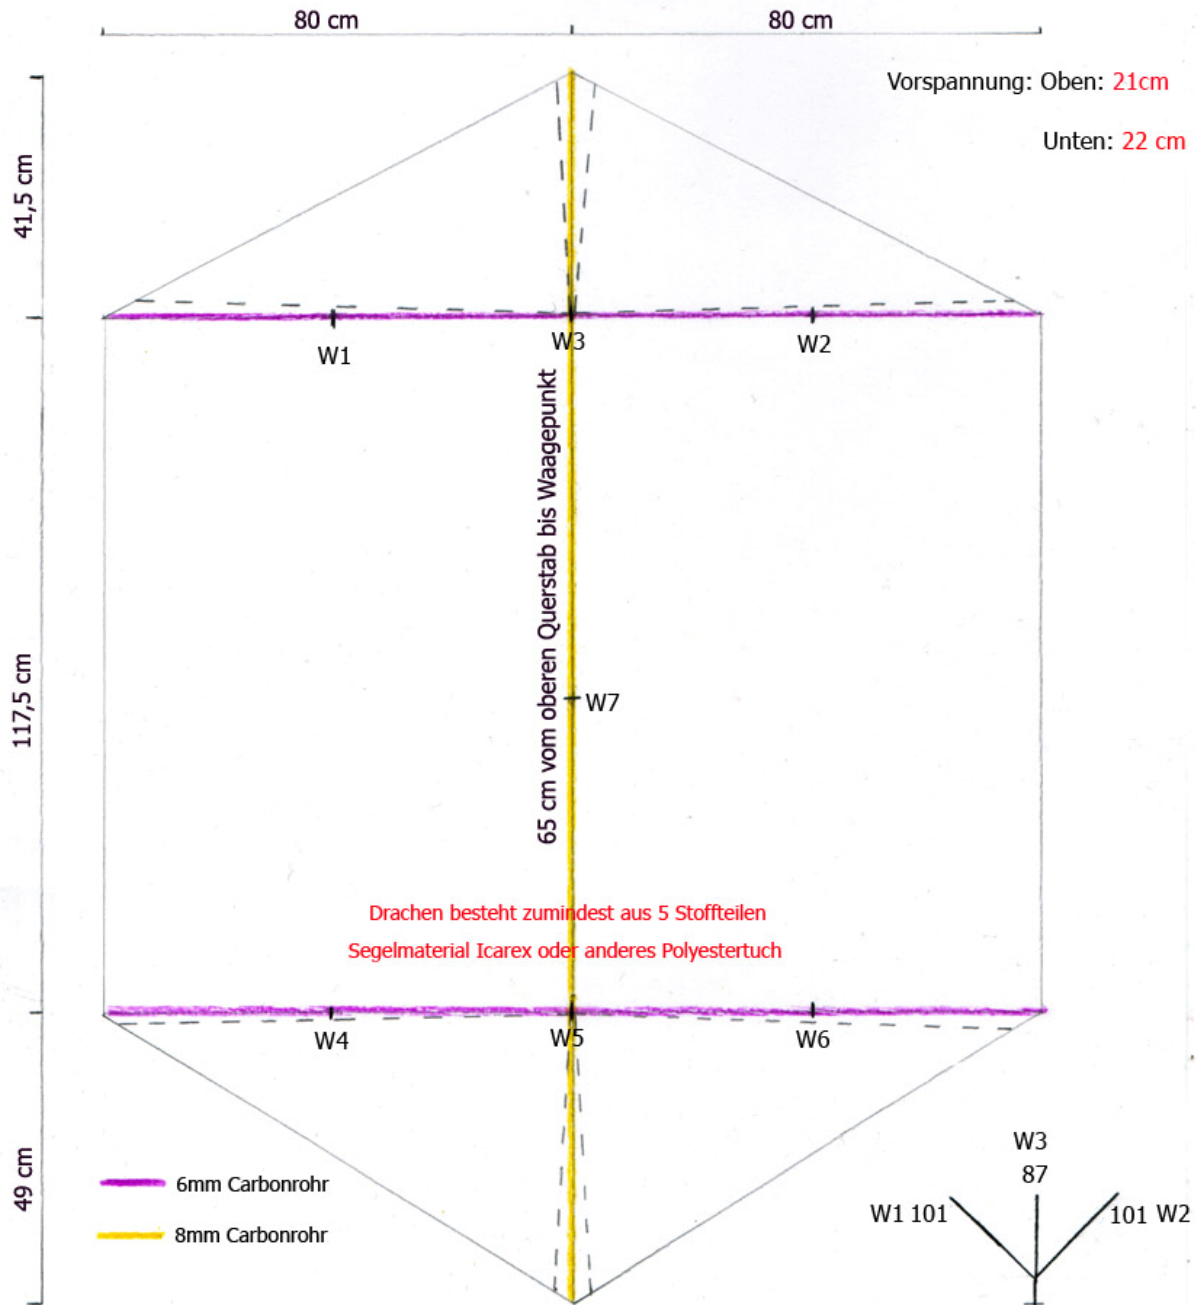

An den strichlierten Linien jeweils
ca. 5 mm Stoff wegschneiden.
Alle Außenkanten können auch
ca. 1 cm konkav geschnitten werden.

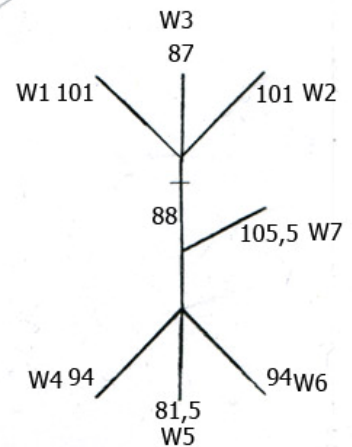



Knotenleiter an den 3 mittleren Waagepunkte



Stabkreuzung und mittlerer Waagepunkt



Kielstabbefestigung/Durchführung Unten

Vorderseite



Kielstabbefestigung/Durchführung
Rückseite



Seitliche Stabtaschen mit Vorspannschnur



Waagepunkt # 7



An alle Ecken werden Stabtaschen genäht, lediglich der Kielstab wird am unteren Ende per Stabdurchführung und einem Stück Leine befestigt. Somit kann sich der Drachen seitlich nicht in andere Drachenleinen einhängen wie dies bei der Methode mit den gerne verwendeten „Kugelspannleinen“ oft der Fall ist. Die Querstäbe bleiben immer im Segel (straff einpassen) der Kielstab ist bei 165cm mit einer Muffe versehen. Als Saumband sollte selbiges Material wie das Segelmaterial verwendet werden, ein einfacher Saum genügt. Alle Stabtaschen sind aus Gurtband, die Verstärkungen aus Dacron.
Noch Fragen, einfach ein Mail an mich.

Viel Spaß beim Bau

Gerhard